


# IK-J2130 非网管型交换机

## datasheet

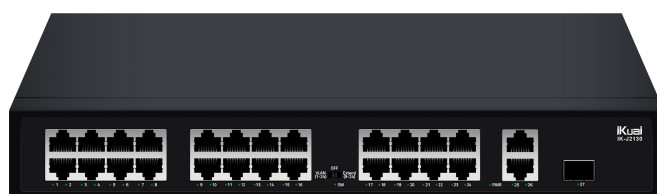

ver 20220505

## ➤ 产品概述:

IK-J2130 是爱快面向小微企业和安防场景的高性价比非网管接入交换机。IK-J2130 采用全金属机身, 提供 24 个 10/100M 自适应 RJ45 端口, 2 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口和 1 个 1000M SFP 端口, 所有端口均支持线速转发及 MDI/MDIX 自动翻转功能, 无需配置, 即插即用, 能很好满足有线、无线以及监控等各种接入场景。

## ➤ 产品特点

- ✓ 金属机身
- ✓ 即插即用
- ✓ 动态 LED 指示灯, 提供简单的工作状态提示
- ✓ 一键 VLAN 模式
- ✓ 一键 Extend 网线延长模式

## ➤ 硬件规格

|      |              |
|------|--------------|
| 产品型号 | IK-J2130     |
| 尺寸   | 320*210*46mm |
| 重量   | <2.4kg       |
| 安装方式 | 机架安装/桌面安装    |
| 散热方式 | 自然散热         |

|         |   |
|---------|---|
| 网络端口    | 24 个 10/100Mbps POE 电口<br>2 个 10/100/1000Mbps 电口<br>1 个 10/100/1000Mbps SFP 光口    |
| 传输方式    | 存储转发  |
| 交换容量    | 10.8Gbps  |
| 包转发率    | 8.04Mpps  |
| MAC 地址表 | 2K  |
| 电源      | 内置 AC 100-240V/50-60Hz  |
| 整机功率    | < 300W  |
| 静电标准    | 接触: 2KV<br>空气: 8KV  |
| 工作环境    | 工作温度: -10°C~40°C<br>工作湿度: -40°C~70°C<br>存储温度: 10%~90% (无冷凝)<br>存储湿度: 5%~90% (无冷凝) |