

# IK-W6F 面板 AP datasheet



ver 20220817

## ➤ 产品概述

IK-W6F 是一款 Wi-Fi5 双频面板无线 AP，标准 86 盒外观，采用 POE 供电，具有良好的兼容性，和目前市面上各类无线终端可以很好的兼容，例如手机，平板电脑，笔记本和其他各类无线上网卡。在办公区域，学校和旅馆，IK-W6F 是一个非常合适的选择。

IK-W6F 支持 AC 管理，管理人员可以非常方便的对其进行远程的配置管理和状态监控。IK-W6F 支持 8 个 SSID，可以方便用户实现终端接入控制。优先级策略的应用，确保了高优先级的业务能够获得更多的带宽资源，改善用户体验。IK-W6F 对钉钉认证、Web 认证等多种认证方式的支持，极大的增强了网络安全性。

## ➤ 产品特点

- ✓ 1167Mbps 无线速率
- ✓ 双频并发
- ✓ X86 盒安装
- ✓ 支持 AC 可视化运维管理
- ✓ 支持一键在线升级
- ✓ 支持 E 云 APP 和云平台远程异地运维

## ➤ 产品功能

### ● 施工便捷

标准 POE 式供电，无需外接电源，无需更改原有电力布局，只需一根网线即可同时传输数据和电力，施工更加便捷高效。

### ● Web 轻松监控

网关内置 AC 控制器可以对 AP 进行 24 小时实时监控，时刻掌握 AP 的运行状况、带机数量、累计流量等参数，针对问题 AP 可以实现快速的管理操作，大幅降低管理员的工作难度，同时管理员还可以对 AP 进行分组，对 AP 进行分组式批处理，节约配置时间。

### ● 智能信道选择

AP 会根据当前环境的无线信道使用情况，自动选择合适的信道，避免环境内同频的 AP 之间相互干扰。


### ● 智慧办公

精细化上网授权：基于钉钉/企业微信组织通讯录，按照设置上网人员范围，精细化管理办公网络接入权限，保障安全。


一键联网：钉钉/企业微信授权身份，免密一键连网，无需记忆和输入密码，可疑终端上线主动告警，可一键拉黑，有效防蹭网。

## ➤ 解决方案


爱快为商场提供了便捷的连网方式，为商场人群驻足提供了无线保障。十余种 Portal 认证满足了不同区域的认证需求，并为商家的宣传提供了有利的平台。

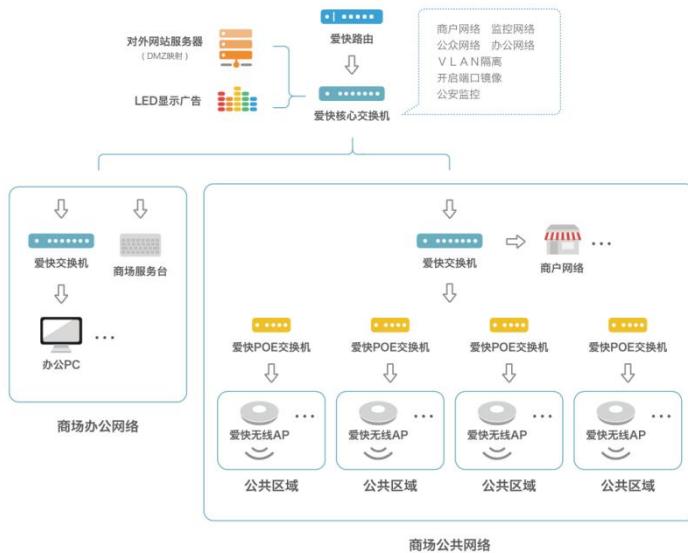


爱快酒店无线解决方案，针对酒店行业存在的网络问题制定，通过爱快固件、硬件和云平台的结合解决了网络不稳定、入住高峰期网速不流畅、维护管理困难等问题。

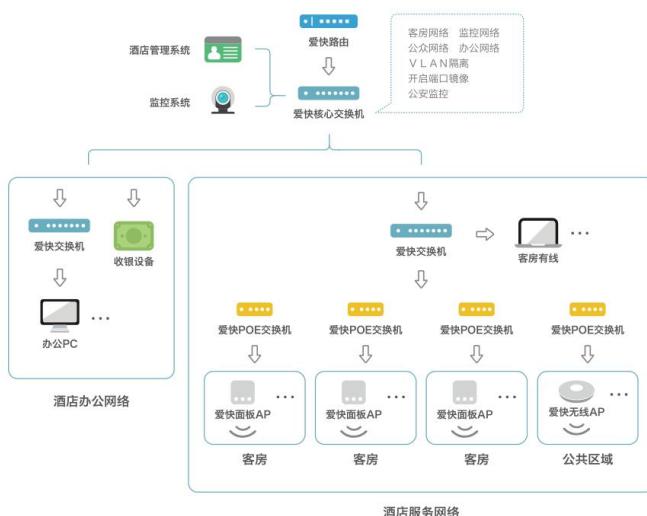

爱快针对医院联网需求，可通过自定义认证方式，适配医院各种个性化需求。爱快开放的标准 API，能够灵活对接第三方应用或医院管理系统，同时爱快提供多种有效的安全加密机制，与腾讯云安全合作，有效防范机密泄露和蹭网盗网行为，保证了医院内外网络安全，杜绝不法分子的非法入侵。

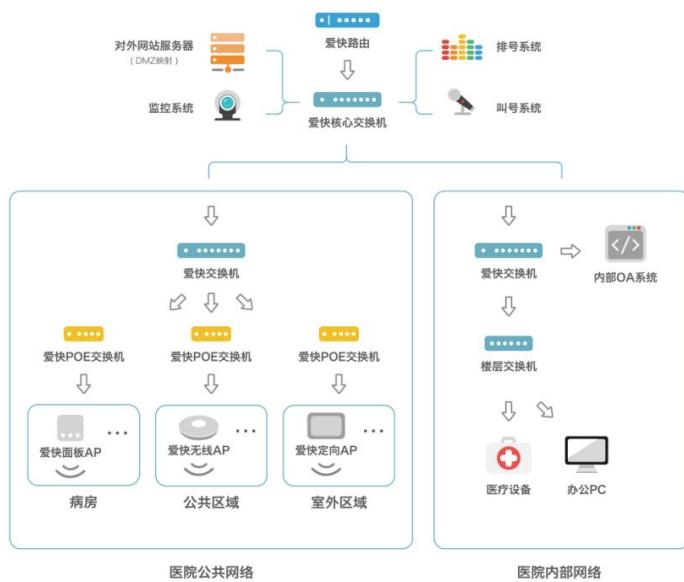

爱快会场无线解决方案，为高密场景提供高效的无线覆盖。通过分流应用的方式，区分会场及会场其他需求网络，使会场无线网络更稳定、高速、安全。

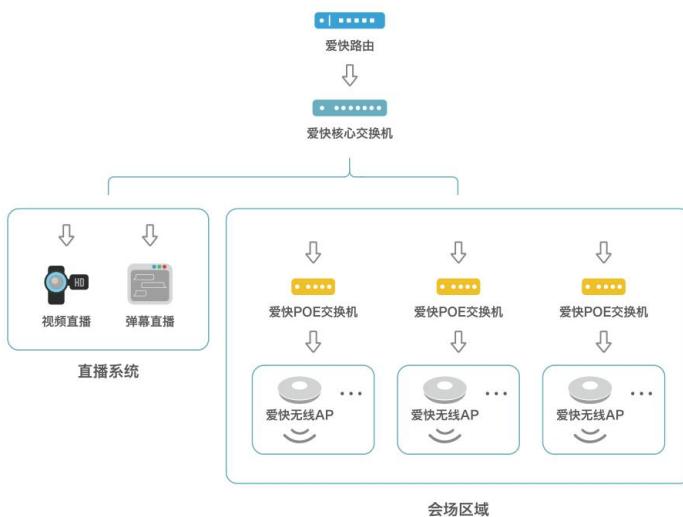

## ➤ 硬件规格

|           |  |
|-----------|--|
| 产品型号      | IK-W6F   |
| 尺寸 (mm)   | 86×86×35   |
| 重量        | <184g  |
| 安装方式      | 86 盒安装   |
| POE 供电    | IEEE 802.3af/at  |
| 整机功耗      | ≤8W  |
| 网络接口      | 1 个 10/100Mbps RJ45 接口（正面）<br>1 个 10/100Mbps RJ45 接口（背面） |
| RF 功率输出   | 2.4G: 20dBm<br>5G: 17dBm                                 |
| 天线增益      | 3dBi   |
| 无线速率      | 2.4G: 300Mbps<br>5G: 867Mbps                             |
| 空间流       | 2.4G: 2x2 MIMO<br>5G: 2x2 MIMO                           |
| WiFi 标准   | 802.11a/b/g/n/ac   |
| 工作温度      | -10°C ~ 45°C   |
| 湿度        | 10%~90%RH (无凝结)  |
| 带机量       | 25+  |
| 拟覆盖半径 (m) | 10m  |

## ➤ 软件功能

|         |                                |   |
|---------|--------------------------------|---|
| WLAN 功能 | 最大支持 SSID 数                    | 8 个                                       |
|         | SSID 隐藏                        | 支持  |
|         | 不同 SSID 可配置单独的<br>加密机制、VLAN 属性 | 支持  |
|         | 访客模式                           | 支持  |
|         | 用户数限制                          | 支持基于射频的最大用户接入设<br>置                       |
|         | AP 信号强度                        | 支持六档信号强度手动切换                              |
|         | 分组管理                           | 支持  |
|         | 信道选择                           | 手动、自动                                     |
| 安全功能    | 加密方式                           | WPA-PSK、<br>WPA2-PSK、<br>WPA-PSK+WPA2+PSK |
|         | 认证模式                           | 支持手机、QQ、微信、钉钉、微<br>博等多种认证模式               |
| 管理维护    | 网络管理                           | 支持爱快路由统一管理                                |
|         | 在线升级                           | 支持  |
|         | 定时开启                           | 支持  |
|         | 定时重启                           | 支持  |
|         | 离线检测及告警                        | 支持  |



www.ikuai8.com

|  |      |                |
|--|------|----------------|
|  | 用户统计 | 支持对接入用户的信息数据统计 |
|  | 工作模式 | Fit            |