

# IK-N11 面板 AP datasheet



**iKuai**  
Wi-Fi 6

ver 20230815

## ➤ 产品概述：

IK-N11 是一款 3000M Wi-Fi6 双频面板无线 AP，相比于 Wi-Fi5 双频 AP 具有更高的无线吞吐和个更多的并发终端连接，可满足对 Wi-Fi 性能要求更高的无线场景，标准 86 盒外观，采用 POE 供电，设备具有良好的兼容性，和目前市面上各类无线终端可以很好的兼容。

IK-N11 支持 AC 管理，管理人员可以非常方便的对其进行远程的配置管理和状态监控。IK-N11 还支持 8 个 SSID，可以方便用户实现终端接入控制。优先级策略的应用，确保了高优先级的业务能够获得更多的带宽资源，改善用户体验。IK-N11 对钉钉认证、Web 认证等多种认证方式的支持，极大的增强了系统的安全性。

## ➤ 产品特点

- ✓ Wi-Fi6 标准，速度更快，延时更低
- ✓ 160MHz 大频宽，双频并发无线速率可达 2976Mbps
- ✓ 全千兆 RJ45 网口，满足大部分场景组网需求
- ✓ 802.3af/at 标准 POE 供电，安装部署更简单
- ✓ AC 集中监控，管理更轻松
- ✓ 爱快云、E 云 APP 异地运维管理，运维更方便
- ✓ 终端智能漫游，大幅提升用网体验

## ➤ 产品功能

### ● 施工便捷

国标 86 盒安装，设备支持 802.3af/at 标准 POE 供电，无需外接电源，无需重新布线，只需一根网线即可同时传输数据和电力，施工更加便捷高效。

### ● Web 轻松监控

网关内置 AC 控制器可以对 AP 进行 24 小时实时监控，时刻掌握 AP 的运行状况、带机数量、累计流量等参数，针对问题 AP 可以实现快速的管理操作，大幅降低管理员的工作难度，同时管理员还可以对 AP 进行分组，对 AP 进行分组式批处理，节约配置时间。

### ● 智能终端漫游

设备支持基于 802.11kv 协议的智能终端漫游，帮助终端自动关联到无线信号质量更好的 AP 上，有效提升用户的用网体验和整网无线性能；


### ● 智慧办公

精细化上网授权：基于企业微信组织通讯录，按照设置上网人员范围，精细化管理办公网络接入权限，保障安全。


一键联网：钉钉/企业微信授权身份，免密一键连网，无需记忆和输入密码，可疑终端上线主动告警，可一键拉黑，有效防蹭网。

## ➤ 解决方案


爱快为商场提供了便捷的连网方式，为商场人群驻足提供了无线保障。十余种 Portal 认证满足了不同区域的认证需求，并为商家的宣传提供了有利的平台。

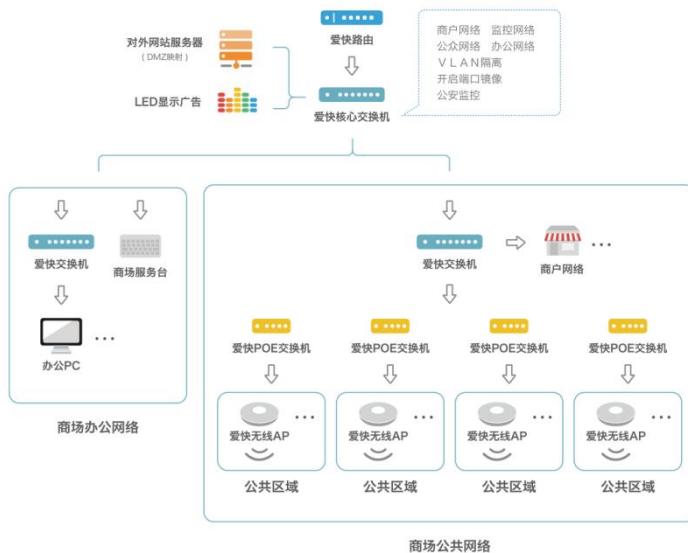


爱快酒店无线解决方案，针对酒店行业存在的网络问题制定，通过爱快固件、硬件和云平台的结合解决了网络不稳定、入住高峰期网速不流畅、维护管理困难等问题。

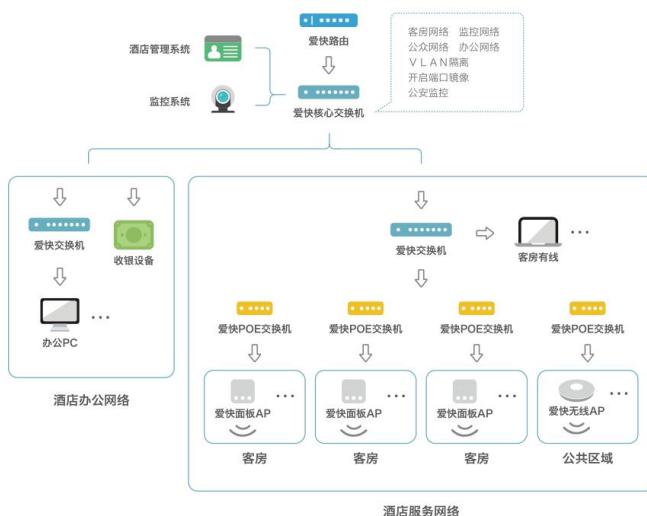

爱快针对医院联网需求，可通过自定义认证方式，适配医院各种个性化需求。爱快开放的标准 API，能够灵活对接第三方应用或医院管理系统，同时爱快提供多种有效的安全加密机制，与腾讯云安全合作，有效防范机密泄露和蹭网盗网行为，保证了医院内外网络安全，杜绝不法分子的非法入侵。

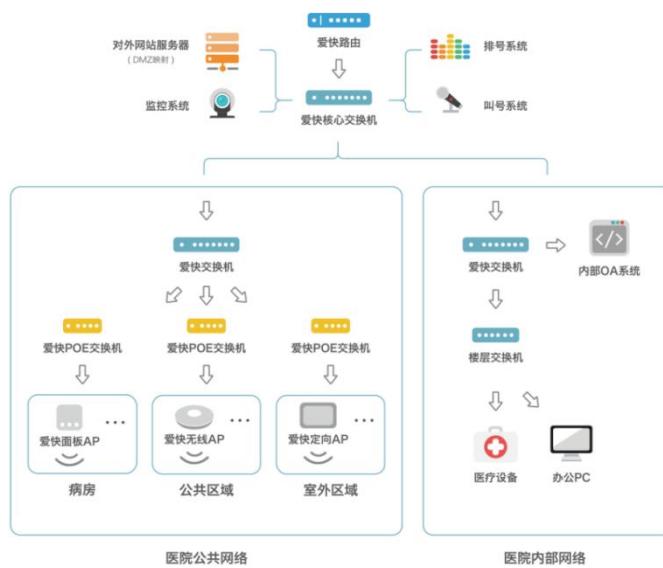

爱快会场无线解决方案，为高密场景提供高效的无线覆盖。通过分流应用的方式，区分会场及会场其他需求网络，使会场无线网络更稳定、高速、安全。

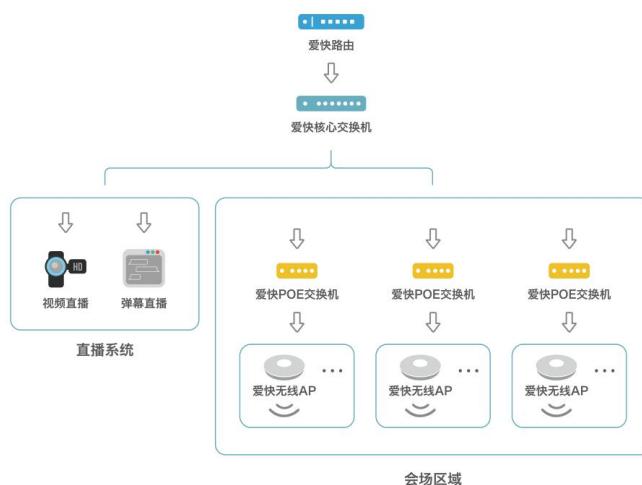

## ➤ 硬件规格

产品型号	IK-N11
尺寸	86mm×86mm×45mm
重量	≤190g
安装方式	86 盒安装
POE 供电	IEEE802.3af/at
整机功耗	≤12W
网络接口	1 个 10/100/1000Mbps RJ45 接口（正面） 1 个 10/100/1000Mbps RJ45 接口（背面）
RF 功率输出	18dBm (2.4GHz) 18dBm (5GHz)
天线增益	3dBi
无线速率	574Mbps (2.4G) 2402Mbps (5G)
空间流	2×2 MIMO (2.4G) 2×2 MIMO (5G)
Wi-Fi 标准	802.11a/b/g/n/ac/ax
工作温度	0°C~45°C
工作湿度	10%~90%RH (无凝结)
推荐带机数量	60+
拟覆盖半径 (m)	10m

## ➤ 软件功能

WLAN 功能	最大支持 SSID 数	8 个
	SSID 隐藏	支持
	不同 SSID 可配置单独的 加密机制、VLAN 属性	支持
	访客模式	支持
	用户数限制	支持基于 SSID 的最大用户接入 设置
	AP 信号强度	支持六档信号强度手动切换
	分组管理	支持
	信道选择	手动、自动
安全功能	加密方式	WPA-PSK、 WPA2-PSK、 WPA-PSK+WPA2+PSK
	认证模式	支持用户、密码、手机、QQ、微 信、微博等多种认证模式
	数据帧过滤	支持白名单、黑名单
	ACL 过滤	支持
管理维护	网络管理	支持爱快路由统一管理
	在线升级	支持
	定时开启	支持

	定时重启	支持
	离线检测及告警	支持
	用户统计	支持对接入用户的信息数据统计
	工作模式	Fit