


IK-S3110 非网管型交换机

Datasheet

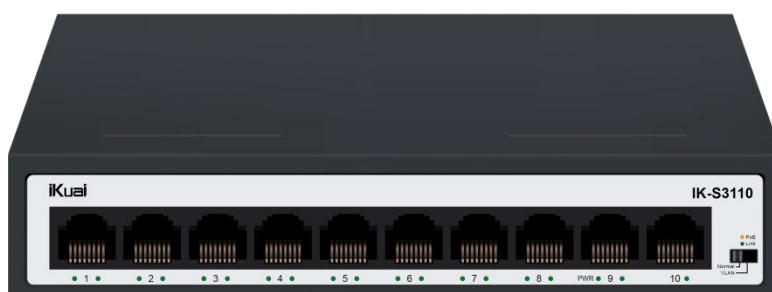

ver 20230830

➤ 产品概述

IK-S3110 是爱快面向小微企业推出的高性价比非网管千兆 POE 交换机。设备采用无风扇钢壳设计，保障设备长时间稳定静音工作，IK-S3110 整机提供 8 个 10/100/1000Mbps 下行 POE 电口和 2 个 10/100/1000Mbps 上行电口，所有端口均支持线速转发及 MDI/MDIX 自动翻转功能，IK-S3110 整机功率可达 100W，POE 供电支持 802.3af/at 协议，单个 POE 端口供电功率可达 30W，能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。

IK-S3110 使用简单方便，无需配置，即插即用，设备整机小巧，支持桌面放置、弱电箱壁挂安装使用，满足大多数有线、无线以及监控等各种接入场景使用需求。

➤ 产品特点

- ✓ 即插即用，无需管理
- ✓ 全千兆端口设计
- ✓ 单口输出功率最高可达 30W
- ✓ 金属机身，高效散热，保障设备稳定运行
- ✓ 动态 LED 指示灯，有效协助故障分析
- ✓ 一键下行端口隔离
- ✓ POE 端口智能监测

➤ 硬件规格

产品型号	IK-S3110
安装方式	桌面/弱电箱放装
产品尺寸	168mm×93mm×32mm（长×宽×高）
端口	8 个 10/100/1000Mbps RJ45 电口（P0E） 2 个 10/100/1000Mbps RJ45 电口
传输方式	存储转发
交换容量	20Gbps
包转发率	14.88Mpps
包缓存	2Mbit
MAC 地址表	2K
电源输入	AC 100-240V, 50/60Hz
电源功率	100W
P0E 功率	整机 96W, 单个端口 30W
散热方式	自然散热
防雷	2KV
静电标准	接触：±6KV 空气：±8KV
工作环境	工作温度：0℃~40℃ 工作湿度：10%~90%（无冷凝） 存储温度：-40℃~70℃ 存储湿度：5%~90%（无冷凝）