

3. LED指示灯

指示灯状态

指示灯	工作状态	状态说明
PWR (电源状态灯)	绿色常亮	交换机已通电
	灭	交换机未通电
LINK (1-5口链路状态灯)	绿色常亮	端口协商速率为2.5Gbps, 无数据传输
	绿色闪烁	端口协商速率为2.5Gbps, 有数据传输
	黄色常亮	端口协商速率为1000Mbps及以下, 无数据传输
	黄色闪烁	端口协商速率为1000Mbps及以下, 有数据传输
	灭	端口链路断开
LINK (6口状态灯)	绿色常亮	端口已连接, 无数据传输
	绿色闪烁	端口已连接, 有数据传输
	灭	端口链路断开

注意事项

- 交换机通电前请确认供电电压与交换机所标示的电压相符
- 交换机通电前请确认不会引起电源电路超负荷, 以免影响交换机正常工作甚至造成不必要的损坏
- 为避免受电击的危险, 在交换机工作时不要打开外壳, 即使在不带电的情况下, 也不要自行打开
- 为保证交换机长期稳定工作, 延长使用寿命, 交换机应放置在应干燥、通风, 无腐蚀性气体, 无强电磁干扰的环境中
- 若有户外走线情况, 请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。

全讯汇聚网络科技（北京）有限公司

地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场四区6号楼8M层11室

官网：www.ikuai8.com

技术支持：400-877-3227



访问官方网站



关注官方微信

ikuai


交换机用户手册

IK-S3006MT

全讯汇聚网络科技（北京）有限公司
服务电话：400-877-3227 官网：www.ikuai8.com

包装清单

初次使用该交换机时，小心打开包装盒，包装盒内应有以下物件：

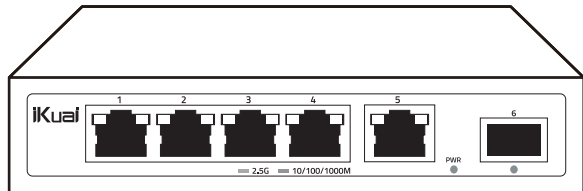

主机设备




用户手册



保修卡



合格证



电源适配器×1

注意：设备内置精密器件，请注意轻拿轻放，避免剧烈震动，以免影响设备性能。如果您发现设备在运输过程中被损坏或丢失了任何部件，请联系我们，我们会尽快给您妥善解决。

产品介绍

此设备是非网管型交换机产品，提供5个2.5Gbps自适应RJ45下行电口及1个10Gbps SFP+上行光口。

1. 产品规格

产品型号	IK-S3006MT
产品尺寸	140 × 93 × 28 (mm)
传输方式	存储转发
交换容量	45Gbps
包转发率	33.48Mpps
MAC地址表	4K
物理端口	5个100/1000/2500 Mbps自适应RJ45端口(Auto MDI/MDIX) 1个10Gbps SFP+端口
电源输入	DC 12V=1A
整机功耗	< 12W
工作温度	-10°C~45°C
工作湿度	10%~90%RH (无冷凝)
存储温度	-40°C~70°C
存储湿度	5%~90%RH (无冷凝)

2. 产品外观

前面板外观图

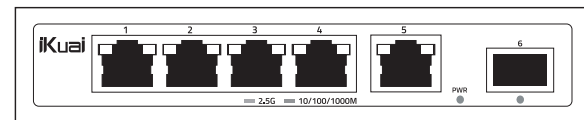


图1-1 前面板示意图

- 1 RJ45端口：5个100/1000/2500Mbps 自适应RJ45端口。
- 1 SFP+端口：1个10Gbps SFP+端口，可向下兼容1000/2500Mbps 协商速率。
- 1 LED 指示灯：交换机前面板的指示灯用于设备工作状态监视。

后面板外观图



图1-2 后面板示意图

- 1 电源接口：支持12V DC直流供电。
- 1 接地柱：设备导线接地使用，防止雷击。