

iKuai Networks

构建智联未来

基础网络中心/物联管理中心/边缘计算与存储中心

iKuai as the lead of wireless

speeds up your network by intelligent traffic control
and promotes wireless marketing by authentication

IK-S2126系列
非网管型POE交换机



NETWORK SOLUTIONS
INTELLIGENT

产品概述

IK-S2126是爱快面向小微企业推出的高性价比安防POE交换机。设备采用钢壳设计，保障设备长时间稳定静音工作，整机提供24个10/100Mbps下行POE电口、2个10/100/1000Mbps上行电口和2个1000Mbps 上行复用光口，设备功率可达200W，支持802.3af/at协议，端口供电功率可达30W，能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。

IK-S2126使用简单方便，无需配置，即插即用，设备支持弱电箱放置和机架安装使用，设备可在标准模式、VLAN模式、Extend模式三种工作模式间自由切换，满足不同无线、监控场景使用需求。

产品特性

- 无需任何配置，即插即用
- 标准IEEE 802.3af/at协议，供电更安全
- 高功率PoE设计，摄像头满载无压力
- 三种工作模式，满足不同场景使用需求
- 风冷散热，设备运行更稳定


技术参数

| 产品型号 | IK-S2126 |
|------|---|
| 硬件规格 | |
| 尺寸 | 440mmx207mmx44mm |
| 整机重量 | ≈3.04Kg |
| 安装方式 | 机架安装/弱电箱放装 |
| 散热方式 | 风冷扇热 |
| 网络端口 | 24个10/100Mbps RJ45端口（支持POE供电） 2个10/100/1000Mbps RJ45端口 2个1000Mbps SFP复用端口 |
| 传输方式 | 存储转发 |
| 交换容量 | 8.8Gbps |
| 包转发率 | 6.5Mpps |

| 硬件规格 | |
|--------|---|
| MAC地址表 | 8K |
| 电源输入 | AC 100~240V, 50/60Hz |
| 整机功率 | ≤300W |
| POE功率 | 整机POE功率280W, 端口POE功率最大30W |
| 静电标准 | 接触: ±6KV 空气: ±8KV |
| 防雷等级 | 4KV |
| 工作环境 | 工作温度: 0°C~40°C 工作湿度: -40°C~70°C 存储温度: 10%~90% (无冷凝) 存储湿度: 5%~90% (无冷凝) |

典型应用

IK-S2126系列设备要求的特点是产品轻薄便捷、性价比高、适应性普遍、应用场景广泛、包括不限于高职教室教学场景、学生宿舍场景、医院病房场景, 同时也适用于出租公寓、中小企业办公场景等等, 监控终端数量多也无需购机, 减少施工部署难度。

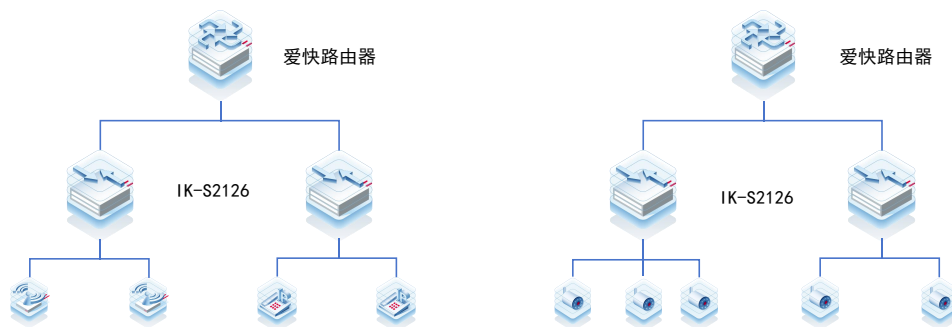

iKuai Networks



全讯汇聚网络科技（北京）有限公司

欲了解更多信息，欢迎登录<https://www.ikuai8.com>, 咨询电话：400-877-3227

*资料产品图片及技术数据仅供参考，如有更新恕不另行通知，具体内容解释权归全讯汇聚网络所有。