

IK-FW112X-DA 面板 AP datasheet

ver 20230528

➤ 产品概述

IK-FW112X-DA 是一款 Wi-Fi5 双频面板无线 AP，标准 86 盒外观，支持 AC 或 DC 直接供电，集成 PON 支持 SC 接口上联，具有良好的兼容性，和目前市面上各类无线终端可以很好的兼容，例如手机，平板电脑，笔记本和其他各类无线上网卡。在办公区域，学校和旅馆，IK-FW112X-DA 是一个非常合适的选择。

IK-FW112X-DA 支持 AC 管理，管理人员可以非常方便的对其进行远程的配置管理和状态监控。IK-FW112X-DA 支持 8 个 SSID，可以方便用户实现终端接入控制。优先级策略的应用，确保了高优先级的业务能够获得更多的带宽资源，改善用户体验。IK-FW112X-DA 对钉钉认证、Web 认证等多种认证方式的支持，极大的增强了网络安全性。

➤ 产品特点

- ✓ 集成 XPON，支持对接 OLT
- ✓ 1167Mbps 无线速率
- ✓ 双频并发
- ✓ X86 盒安装
- ✓ 支持 AC 可视化运维管理
- ✓ 支持一键在线升级
- ✓ 支持爱快 e 云 APP 和云平台远程异地运维

➤ 产品功能

● 施工便捷

内置 PON，光纤直接上联，全网组网，节省布线成本，减少有源节点，节约建设成本的同时可以有效降低节点故障率。

● Web 轻松监控

网关内置 AC 控制器可以对 AP 进行 24 小时实时监控，时刻掌握 AP 的运行状况、带机数量、累计流量等参数，针对问题 AP 可以实现快速的管理操作，大幅降低管理员的工作难度，同时管理员还可以对 AP 进行分组，对 AP 进行分组式批处理，节约配置时间。

● 智能信道选择

AP 会根据当前环境的无线信道使用情况，自动选择合适的信道，避免环境内同频的 AP 之间相互干扰。


● 智慧办公

精细化上网授权：基于钉钉/企业微信组织通讯录，按照设置上网人员范围，精细化管理办公网络接入权限，保障安全。


一键联网：企业微信授权身份，免密一键连网，无需记忆和输入密码，可疑终端上线主动告警，可一键拉黑，有效防蹭网。

➤ 解决方案


爱快为商场提供了便捷的连网方式，为商场人群驻足提供了无线保障。十余种 Portal 认证满足了不同区域的认证需求，并为商家的宣传提供了有利的平台。

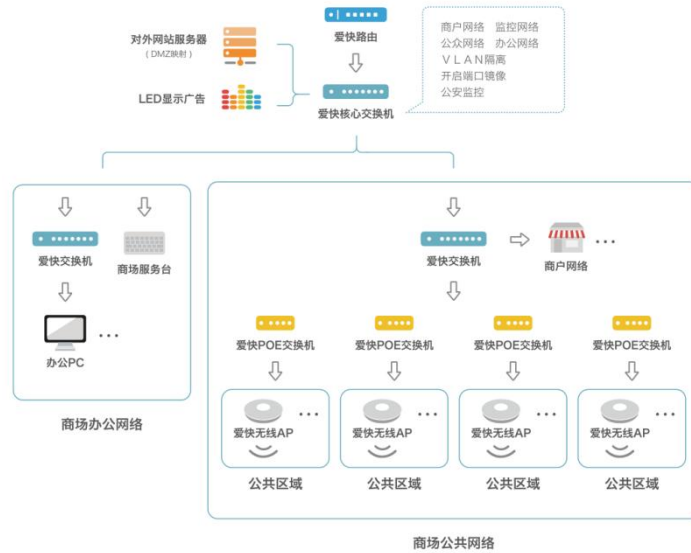


爱快酒店无线解决方案, 针对酒店行业存在的网络问题制定, 通过爱快固件、硬件和云平台的结合解决了网络不稳定、入住高峰期网速不流畅、维护管理困难等问题。

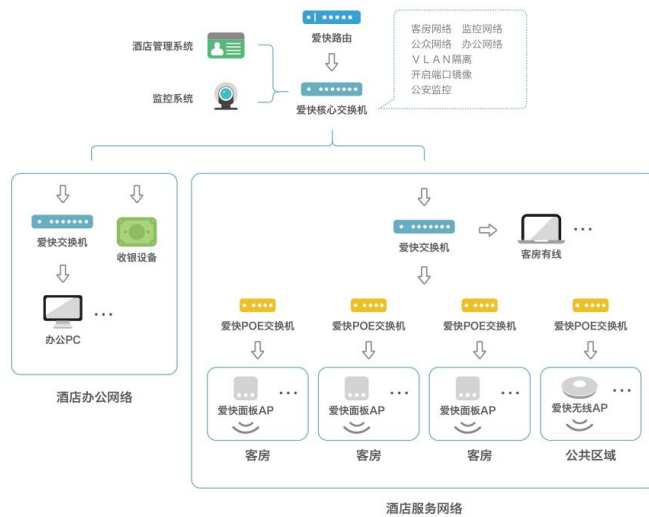

爱快针对医院联网需求,可通过自定义认证方式,适配医院各种个性化需求。爱快开放的标准 API,能够灵活对接第三方应用或医院管理系统,同时爱快提供多种有效的安全加密机制,与腾讯云安全合作,有效防范机密泄露和蹭网盗网行为,保证了医院内外网络安全,杜绝不法分子的非法入侵。

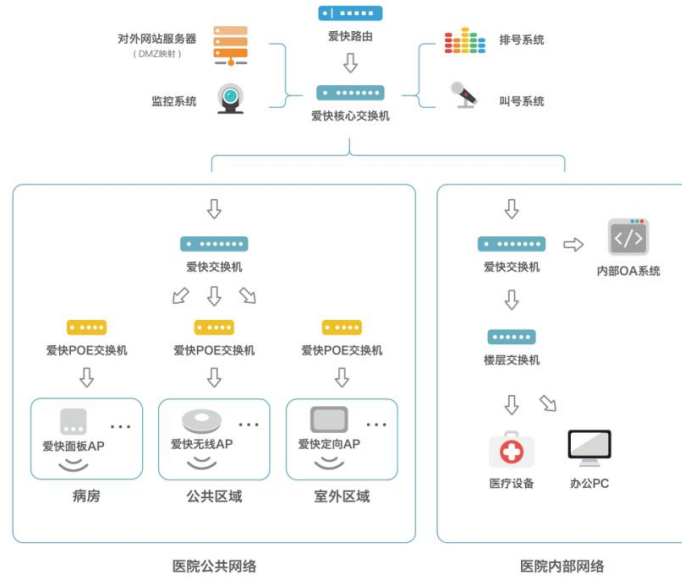

爱快会场无线解决方案,为高密场景提供高效的无线覆盖。通过分流应用的方式,区分会场及会场其他需求网络,使会场无线网络更稳定、高速、安全。

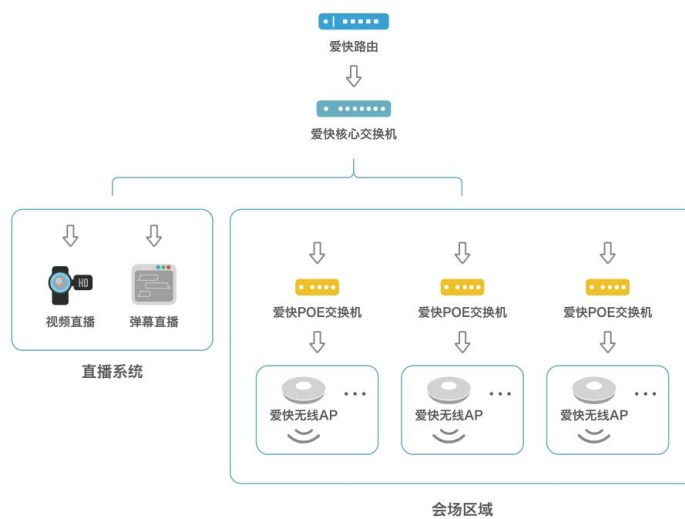

➤ 硬件规格

产品型号	IK-FW112X-DA
尺寸 (mm)	86×86×55
安装方式	86 盒安装
供电方式	AC: 100-240V, 50-60Hz DC 12V/1A (内径 1.3mm, 外径 4mm)
整机功耗	≤12W
网络接口	3 个 10/100Mbps RJ45 接口
RF 功率输出	2.4G: 20dBm 5G: 17dBm
天线增益	3dBi
无线速率	2.4G: 300Mbps 5G: 867Mbps
空间流	2.4G: 2x2 MIMO 5G: 2x2 MIMO
WiFi 标准	802.11a/b/g/n/ac
工作温度	-10°C~45°C
湿度	10%~90%RH (无凝结)
带机量	25+
拟覆盖半径 (m)	10m

➤ 软件功能

WLAN 功能	最大支持 SSID 数	8 个
	SSID 隐藏	支持
	不同 SSID 可配置单独的加密机制、VLAN 属性	支持
	访客模式	支持
	用户数限制	支持基于射频的最大用户接入设置
	AP 信号强度	支持六档信号强度手动切换
	分组管理	支持
	信道选择	手动、自动
安全功能	加密方式	WPA-PSK、 WPA2-PSK、 WPA-PSK+WPA2+PSK
	认证模式	支持用户、密码、手机、QQ、微信、微博等多种认证模式
管理维护	网络管理	支持爱快路由统一管理
	在线升级	支持
	定时开启	支持
	定时重启	支持
	离线检测及告警	支持

	用户统计	支持对接入用户的信息数据统计
	工作模式	Fit